

**Equipos
de Higiene Personal**
*Personal Hygiene
Equipment*



ESP | ENG

STRONGER, CLEANER.

INOXSIS nace con el objetivo de fabricar equipos y accesorios en acero inoxidable para una gran variedad de sectores como industrias alimentarias, hostelería y restauración, construcción de obra civil y sector sanitario principalmente.

Disponemos de nuestros propios centros de ingeniería, fabricación, almacén y red comercial, lo que nos permite dar un mejor y más rápido servicio a nuestros clientes, ofreciendo equipos y accesorios de diseño moderno, máxima calidad de fabricación, higiene, fiabilidad, con plazos de entrega muy reducidos.

INOXSIS was born with the objective of manufacturing stainless steel equipment and accessories for a wide variety of sectors such as food industries, hotels and restaurants, civil engineering construction and the health sector mainly.

We have our own engineering, manufacturing, warehouse and commercial network centers, which allows us to provide better and faster service to our customers, offering modern design equipment and accessories, maximum manufacturing quality, hygiene, reliability, with reduced delivery times.

Estaciones de Control e Higiene *Hygiene and Control Stations*



INTEGRA

pag. 06-13

Desinfección automática de manos con torno de paso obligatorio.

Automatic hand disinfection with mandatory passage turnstile.



COMPACT

pag. 14-17

Sistema automático de lavado, secado y desinfección de manos con torno de paso obligatorio.

Automatic hand washing, drying and disinfection system with mandatory passage turnstile.




inoxsis

PASS

pag. 18-21

Sistema automatico de lavado de suelas.

Automatic sole-cleaning system.

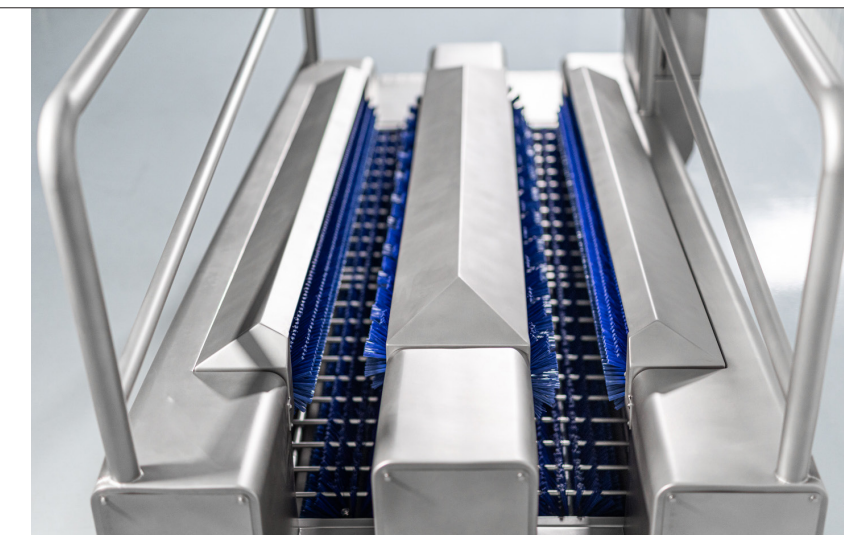

DESINFECTADORES / DISINFECTION

pag. 22-27

Sistema rápido y seguro de desinfección de manos por pulverización hidroalcohólica.

Fast and safe hand disinfection system with hydroalcoholic spray.



INTEGRA

INTEGRA



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tiempo de paso / Passage Time	2s
Voltaje / Voltage	230 V 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical Power (kW)	0,13kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	670×783×1346mm

inoxsis

INTEGRA PASS-200

CARACTERÍSTICAS:

- Desinfección de manos automática con detección mediante fotocélulas.
- Torniquete de paso.
- Indicadores luminosos de ciclo de desinfección.
- Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
- Dirección de paso en ambos sentidos.
- Bomba dosificadora de desinfectante para manos.
- Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
- Construido en acero inoxidable AISI-304.

FEATURES:

- Automatic hand disinfection with photocell detection.
- Turnstile passage.
- Disinfection cycle indicator lights.
- Entry and exit controlled by photocells.
- Bidirectional passage.
- Dosing pump for hand disinfectant.
- Lockable cabinet for disinfectant container.
- Constructed from AISI 304 stainless steel.





INTEGRA PASS-300

- CARACTERÍSTICAS:
- Desinfección de manos automática con detección por fotocélulas.
 - Torniquete de paso.
 - Indicadores luminosos de ciclo de desinfección.
 - Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
 - Dirección de paso en ambos sentidos.
 - Bomba dosificadora de desinfectante para manos y suelas.
 - Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
 - Suelo de rejilla entramada con módulo de desinfección de suelas.
 - Escalones de acceso y salida.
 - Soporte mediante pies regulables en altura.
 - Construido en acero inoxidable AISI-304.

- FEATURES:
- Automatic hand disinfection with photocell detection.
 - Turnstile passage.
 - Disinfection cycle indicator lights.
 - Entry and exit controlled by photocells.
 - Bidirectional passage.
 - Dosing pump for hand and sole disinfectant.
 - Lockable cabinet for disinfectant container.
 - Grated floor with sole disinfection module.
 - Access and exit steps.
 - Support with height-adjustable feet.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tiempo de paso / Passage Time	5s
Voltaje / Voltage	230 V 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical Power (kW)	0,14kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	2032×938×1642mm



INTEGRA PASS-320

- CARACTERÍSTICAS:
- Desinfección de manos automática con detección por fotocélulas.
 - Lava-suelas con 2 cepillos giratorios de 800 mm de longitud.
 - Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas.
 - Torniquete de paso.
 - Indicadores luminosos de ciclo de desinfección.
 - Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
 - Dirección de paso en ambos sentidos.
 - Bomba dosificadora de desinfectante para manos y suelas.
 - Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
 - Escalones de acceso y salida.
 - Soporte mediante pies regulables en altura.
 - Construido en acero inoxidable AISI-304.

- FEATURES:
- Automatic hand disinfection with photocell detection.
 - Sole washer with 2 rotating brushes, 800 mm in length.
 - Automatic soap dosing for sole washing.
 - Turnstile passage.
 - Disinfection cycle indicator lights.
 - Entry and exit controlled by photocells.
 - Bidirectional passage.
 - Dosing pump for hand and sole disinfectant.
 - Lockable cabinet for disinfectant container.
 - Access and exit steps.
 - Support with height-adjustable feet.
 - Constructed from AISI 304 stainless steel.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tiempo de paso / Passage Time	6s
Voltaje / Voltage	400 V 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical Power (kW)	0,6kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	2071×938×1632mm



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tiempo de paso / Passage Time	8 – 10s
Voltaje / Voltage	400 V 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical Power (kW)	1,1kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	2036×938×1632mm

OPCIONALES (NO INCLUIDOS) / OPTIONAL (NOT INCLUDED):

Suelo de rejilla entramada con módulo de desinfección de suelas. Cepillos verticales de 100mm altura para zapato. / Mesh floor with sole disinfection module. 100 mm high vertical brushes for shoes.


INTEGRA PASS-350

CARACTERÍSTICAS:

- Desinfección de manos automática con detección por fotocélulas.
- Lava-suelas y botas con 5 cepillos accionados por fotocélulas.
- Cepillos horizontales fijos de 800mm de longitud.
- Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas.
- Torniquete de paso.
- Indicadores luminosos de ciclo de desinfección.
- Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
- Dirección de paso en ambos sentidos.
- Bomba dosificadora de desinfectante para manos y suelas.
- Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
- Escalones de acceso y salida.
- Soporte mediante pies regulables en altura.
- Construido en acero inoxidable AISI-304.

FEATURES:

- Automatic hand disinfection with photocell detection.
- Sole and boot washer with 5 brushes activated by photocells.
- 800 mm long fixed horizontal brushes.
- Automatic soap dosing for sole washing.
- Turnstile passage.
- Disinfection cycle indicator lights.
- Entry and exit controlled by photocells.
- Bidirectional passage.
- Dosing pump for hand and sole disinfectant.
- Lockable cabinet for disinfectant container.
- Access and exit steps.
- Support with height-adjustable feet.
- Constructed from AISI 304 stainless steel.

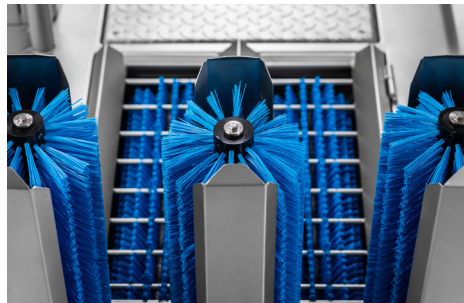

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tiempo de paso / Passage Time	10 – 15s
Voltaje / Voltage	400 V 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical Power (kW)	0,9kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	2032×1678×1632mm



INTEGRA PASS-420

CARACTERÍSTICAS:

- Desinfección de manos automática con detección por fotocélulas.
- Torniquete de paso
- Lava-suelas con 2 cepillos giratorios de 800 mm de longitud.
- Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas.
- Bomba dosificadora de desinfectante para manos y para suelas.
- Ambos sentidos de paso.
- Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
- Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
- Indicadores luminosos de ciclo de desinfección.
- Suelo de rejilla entramada.
- Escalones de acceso y salida.
- Soporte mediante pies regulables.
- Construido en acero INOX-304.

FEATURES:

- Automatic hand disinfection with photocell detection.
- Turnstile passage.
- Sole washer with 2 rotating brushes, 800 mm in length.
- Automatic soap dosing for sole washing.
- Dosing pump for hand and sole disinfectant.
- Bidirectional passage.
- Entry and exit controlled by photocells.
- Lockable cabinet for disinfectant container.
- Disinfection cycle indicator lights.
- Grated floor.
- Access and exit steps.
- Support with height-adjustable feet.
- Constructed from INOX 304 stainless steel.

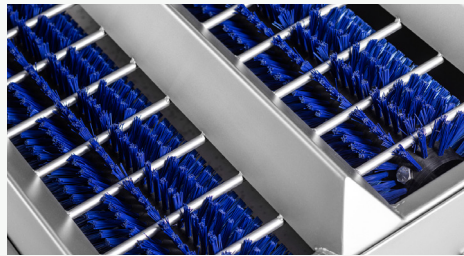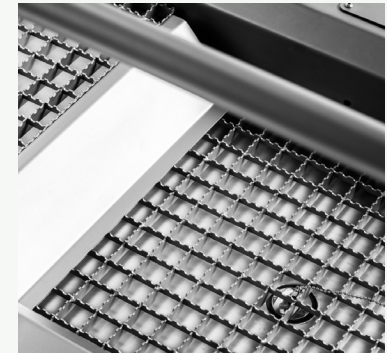

INTEGRA



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tiempo de paso / Passage Time	10 – 15s
Voltaje / Voltage	400 V 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical Power (kW)	0,9kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	2032×1678×1632mm

OPCIONALES (NO INCLUIDOS) / OPTIONAL (NOT INCLUDED):

Suelo de rejilla entramada con módulo de desinfección de suelas. Cepillos verticales de 100mm altura para zapato. / Mesh floor with sole disinfection module. 100 mm high vertical brushes for shoes.


INTEGRA PASS-450

CARACTERÍSTICAS:

- Desinfección de manos automática con detección por fotocélulas.
- Torniquete de paso
- Lava-suelas y lava botas con 2 cepillos giratorios horizontales de 800 mm y 3 cepillos verticales.
- Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas.
- Bomba dosificadora de desinfectante para manos y para suelas.
- Ambos sentidos de paso.
- Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
- Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
- Indicadores luminosos de ciclo de desinfección.
- Suelo de rejilla entramada.
- Escalones de acceso y salida.
- Soporte mediante pies regulables.
- Construido en acero INOX-304.

FEATURES:

- Automatic hand disinfection with photocell detection.
- Turnstile gate.
- Sole and boot washer with two 800 mm horizontal rotating brushes and three vertical brushes.
- Automatic soap dispenser for washing soles.
- Dispensing pump for hand and sole disinfectant.
- Both directions of passage.
- Entrance and exit controlled by photocells.
- Lockable cabinet for disinfectant bottle.
- Disinfection cycle indicator lights.
- Mesh floor.
- Access and exit steps.
- Supported by adjustable feet.
- Constructed in INOX-304 stainless steel.

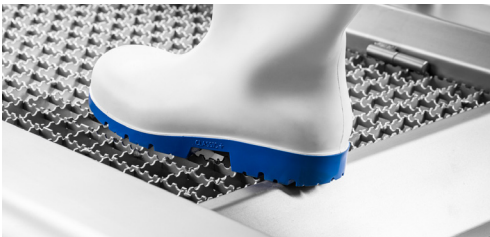

COMPACT

COMPACT



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Capacidad de depósito de jabón / Soap tank capacity	5L
Capacidad depósito de desinfectante / Disinfectant tank capacity	5L
Tiempo de paso / Passage Time	20S
Voltaje / Voltage	230V I 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical Power (kW)	0,2 kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	1104×919×1578mm

COMPACT PASS-200

CARACTERÍSTICAS:

- Lavado, secado y desinfección de manos automático con detección por fotocélulas.
- Torniquete de paso.
- Indicadores luminosos de ciclo de desinfección.
- Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
- Dirección de paso en ambos sentidos.
- Bomba dosificadora de desinfectante para manos.
- Depósito de desinfectante y de jabón integrado rellenable.
- Construido en acero inoxidable AISI-304.
- Anclaje al suelo mediante tornillos.

FEATURES:

- Automatic hand washing, drying, and disinfection with photocell detection.
- Turnstile passage.
- Disinfection cycle indicator lights.
- Entry and exit controlled by photocells.
- Bidirectional passage.
- Dosing pump for hand disinfectant.
- Integrated refillable tanks for disinfectant and soap.
- Constructed from AISI 304 stainless steel.
- Floor anchoring with bolts.





COMPACT PASS-320

- CARACTERÍSTICAS:
- Lavado, secado y desinfección de manos automático con detección por fotocélulas.
 - Lava-suelas con 2 cepillos giratorios de 800 mm de longitud.
 - Dosificación automática de jabón para el labado de suelas.
 - Torniquete de paso.
 - Indicadores luminosos de ciclo de desinfección.
 - Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
 - Dirección de paso en ambos sentidos.
 - Bomba dosificadora de desinfectante y jabón para manos y suelas.
 - Armario con cerradura para garrafa de desinfectante y jabón.
 - Escalones de acceso y salida.
 - Soporte mediante pies regulables en altura.
 - Construido en acero inoxidable AISI-304.

- FEATURES:
- Automatic hand washing, drying and disinfection with photocell detection.
 - Sole-washer with 2 rotating brushes of 800mm.
 - Automatic soap dosing for sole washing.
 - Pass-through turnstile.
 - Disinfection cycle indicator lights.
 - Entry and exit passage controlled by photocells.
 - Direction of passage in both directions.
 - Dosing pump for hand and sole disinfectant.
 - Lockable cupboard for disinfectant and soap bottle.
 - Access and exit steps.
 - Supported by height-adjustable feet.
 - Made of AISI-304 stainless steel.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Capacidad de depósito de jabón / Soap tank capacity	4L
Capacidad depósito de desinfectante / Disinfectant tank capacity	4L
Conexiones / Connections	de agua G 1/2"
Voltaje / Voltage	400 V I 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical power (kW)	0,6 kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	2367×1101×1854mm

OPCIONALES (NO INCLUIDOS) / OPTIONAL (NOT INCLUDED):
Suelo de rejilla entramada con módulo de desinfección de suelas. / Latticed grid floor with sole disinfection module.



COMPACT PASS-350

- CARACTERÍSTICAS:
- Lavado, secado y desinfección de manos automático con detección por fotocélulas.
 - Lava-suelas y botas con 5 cepillos accionados por fotocélulas.
 - Cepillos horizontales fijos de 800 mm de longitud.
 - Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas.
 - Torniquete de paso.
 - Indicadores luminosos de ciclo de desinfección.
 - Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
 - Dirección de paso en ambos sentidos.
 - Bomba dosificadora de desinfectante y jabón para manos y suelas.
 - Armario con cerradura para garrafa de desinfectante y jabón.
 - Escalones de acceso y salida.
 - Soporte mediante pies regulables en altura.
 - Construido en acero inoxidable AISI-304.

- FEATURES:
- Automatic hand washing, drying and disinfection with photocell detection.
 - 5 photocell-operated brushes for washing soles and boots.
 - Fixed horizontal brushes, 800 mm long.
 - Automatic soap dosing for sole washing.
 - Pass-through turnstile.
 - Disinfection cycle indicator lights.
 - Entry and exit passage controlled by photocells.
 - Direction of passage in both directions.
 - Dosing pump for hand and sole disinfectant and soap.
 - Lockable cupboard for disinfectant and soap bottle.
 - Access and exit steps.
 - Supported by height-adjustable feet.
 - Made of AISI-304 stainless steel.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Capacidad de depósito de jabón / Soap tank capacity	4L
Capacidad depósito de desinfectante / Disinfectant tank capacity	4L
Conexiones / Connections	de agua G 1/2"
Voltaje / Voltage	400 V I 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical power (kW)	0,6 kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	2367×1101×1854mm

OPCIONALES (NO INCLUIDOS) / OPTIONAL (NOT INCLUDED):
Suelo de rejilla entramada con módulo de desinfección de suelas. Cepillos verticales de 100mm altura para zapato. / Mesh floor with sole disinfection module. 100 mm high vertical brushes for shoes.

PASS



PASS-140

- CARACTERÍSTICAS:**
- Lava-suelas con 2 cepillos giratorios de 1000mm de largo con diámetro 170mm.
 - Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas.
 - Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
 - Dirección de paso en ambos sentidos.
 - Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
 - Escalones de acceso y salida.
 - Construido en acero inoxidable AISI-304.

- FEATURES:**
- Sole cleaner with 2 rotating brushes 1000mm long with a diameter of 170mm.
 - Automatic soap dosing for sole washing.
 - Entrance and exit passage controlled by photocells.
 - Direction of passage in both directions.
 - Cupboard with lock for disinfectant bottle.
 - Access and exit steps.
 - Made of stainless-steel AISI-304.

PASS-120

- CARACTERÍSTICAS:**
- Lava-suelas con 2 cepillos giratorios de 800mm de largo con diámetro 170mm.
 - Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas.
 - Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
 - Dirección de paso en ambos sentidos.
 - Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
 - Escalones de acceso y salida.
 - Construido en acero inoxidable AISI-304.

- FEATURES:**
- Sole scrubber with two rotating brushes, 800 mm long with a diameter of 170 mm.
 - Automatic soap dispenser for washing soles.
 - Entry and exit controlled by photocells.
 - Passage in both directions.
 - Lockable cabinet for disinfectant bottle.
 - Access and exit steps.
 - Made of AISI-304 stainless steel.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Modelo/ Model	Tiempo de paso / Passage Time	Voltaje / Voltage	Potencia eléctrica (kW) / Electrical Power (kW)	Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)
PASS-120	4 - 5s	400 V 50/60Hz	0,6 kW	2069×936×1341mm
PASS-140	8s	400 V 50/60Hz	0,8 kW	2630×940×1220mm






PASS-150

- CARACTERÍSTICAS:
- Lava-suelas con 2 cepillos giratorios horizontales de 400mm de longitud y 3 cepillos giratorios verticales.
 - Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas.
 - Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
 - Dirección de paso en ambos sentidos.
 - Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
 - Escalones de acceso y salida.
 - Construido en acero inoxidable AISI-304.

- FEATURES:
- Sole scrubber with two horizontal rotating brushes 400 mm in length and three vertical rotating brushes.
 - Automatic detergent dosing system for sole washing.
 - Entry and exit passage controlled by photocells.
 - Bi-directional passage.
 - Lockable cabinet for disinfectant container.
 - Access and exit steps.
 - Manufactured in AISI 304 stainless steel.

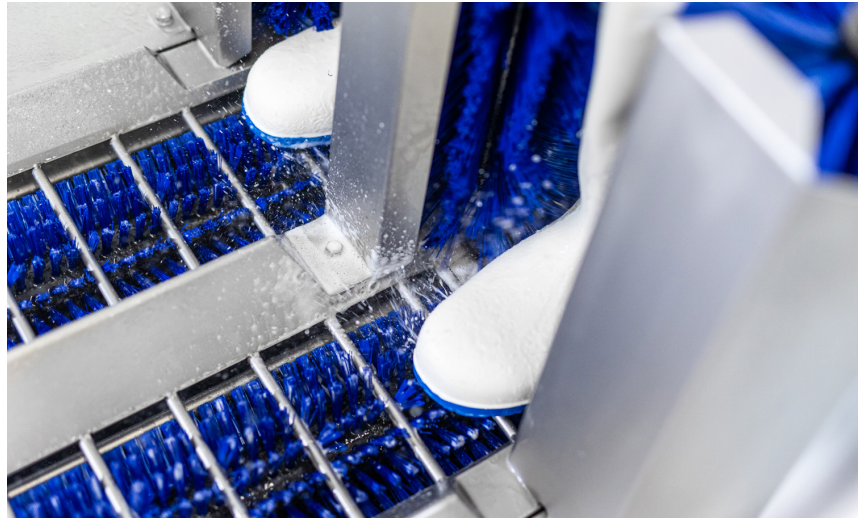

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tiempo de paso / Passage Time	4 – 5s
Voltaje / Voltage	400 V 50/60Hz
Potencia eléctrica (kW) / Electrical Power (kW)	0,6 kW
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	1520×940×1220mm



PASS- 360/362/366

- CARACTERÍSTICAS:
- Lava-suelas y laterales de las botas con 6 cepillos con rotación automática.
 - Construido en acero inoxidable AISI-304.
 - Dosificación automática de jabón para el lavado de suelas y botas.
 - Paso de entrada y salida controlado con fotocélulas.
 - Armario con cerradura para garrafa de desinfectante.
 - Toma de agua G 1/2.


- FEATURES:
- Soles and side boot cleaner with 6 rotating brushes.
 - Made of stainless-steel AISI-304.
 - Automatic dispensing of soap for washing soles and boots.
 - Entry and exit step controlled by photocells.
 - Lockable cupboard for disinfectant bottle.
 - Water inlet G1/2.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Modelo / Model	Dimensiones / Dimmensions	Voltaje / Voltage	Potencia / Power	Tiempo de paso / Passing time
PASS-360	2406×1070×1220mm	400V I 50/60Hz	1,75w	8-10s
PASS-362	2800×1070×1220mm	400V I 50/60Hz	1,75w	8-10s
PASS-366	2963×1158×1431mm	400V I 50/60Hz	1,75w	8-10s

CEPILLOS / BRUSHES:

Modelo / Model	Laterales modulares / Modular side	Laterales exteriores / Outer sides	Inferiores modulares / Modular bottom
PASS-360	Ø225×800mm Ø1mm	Ø225×800mm Ø1mm	Ø200×800mm Ø1mm
PASS-362	Ø225×1200mm Ø1mm	Ø225×1200mm Ø1mm	Ø200×1200mm Ø1mm
PASS-366	Ø225×1600mm Ø1mm	Ø225×1600mm Ø1mm	Ø200×1600mm Ø1mm

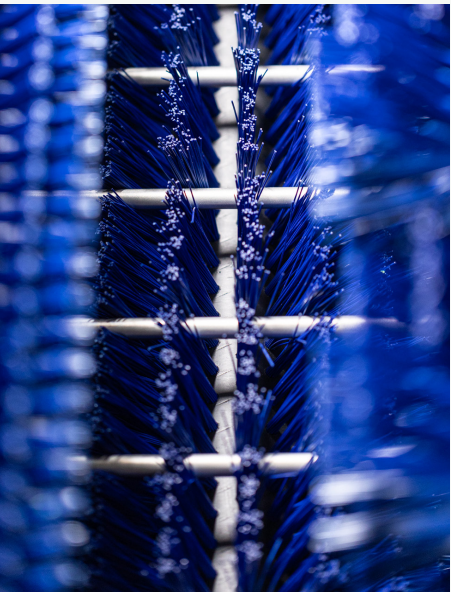

DESINFECTADORES

DISINFECTION



MICRO

CARACTERÍSTICAS:
Este desinfectador de manos de reducidas dimensiones, permite su instalación en cualquier acceso a locales o salas, siendo indicado para lugares con frecuente afluencia de usuarios o clientes. Recomendado para establecimientos de hostelería y restauración, todo tipo de accesos a oficinas, comercios, clubs, entidades privadas, e instituciones públicas entre otros.

FEATURES:
This small-sized hand sanitiser dispenser allows its installation in any entrance to premises or rooms, suitable for places with frequent flow of users or customers. Recommended for hospitality and catering establishments, all types of office entrances, stores, clubs, private entities, and public institutions among others.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tipo de depósito de desinfectante / Type of disinfectant tank	Integrado rellenable Integrated refillable
Número de fotocélulas de manos / Number of hand photocells	1
Número de dispensadores desinfectantes / Number of disinfectant sprayers	1
Capacidad del depósito de desinfectante / Disinfectant tank capacity	2L
Indicador luminoso verde/rojo / Green / Red indicator light	Sí/Yes
Tapa con cerradura y llave / Lid with lock and key	Sí/Yes
Tipo de instalación / Type of installation	Mural
Material / Material	Acero Inoxidable AISI-304 Stainless steal AISI – 304
Voltaje / Voltage	110-230 V 50-60 Hz
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	408×308×447mm





MINI

CARACTERÍSTICAS:
Este desinfectador de manos es un equipo de pequeño tamaño, que permite su instalación en cualquier acceso o sala, siendo indicado para lugares con afluencia reducida o media de personas.

FEATURES:
This hand disinfectant is a small-sized device, which allows its installation in any access or room, being suitable for places with reduced or medium influx of people.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tipo de depósito de desinfectante / Type of disinfectant tank	Integrado rellenable Integrated refillable
Número de fotocélulas de manos / Number of hand photocells	1
Número de dispensadores desinfectantes / Number of disinfectant sprayers	2
Capacidad del depósito de desinfectante / Disinfectant tank capacity	1L
Tapa con cerradura y llave / Lid with lock and key	No
Indicador luminoso verde/rojo / Green / Red indicator light	Sí/Yes
Tipo de instalación / Type of installation	Mural
Material / Material	Acero Inoxidable AISI-304 Stainless steal AISI-304
Voltaje / Voltage	110-230 V 50-60 Hz
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	408×313×491mm



INTEGRA PLUS

CARACTERÍSTICAS:
Provisto de un compartimento extra con capacidad para dos botellas de desinfectante. Fijación al suelo mediante tornillos. Opcionalmente puede equipar de detección y alarma acústica para el control de uso. Recomendado para accesos en aeropuertos, estaciones de bus o tren, supermercados, grandes superficies y hospitales entre otros.

FEATURES:
Equipped with an extra compartment for two bottles of disinfectant. Fixed to the floor with screws. Optionally can be equipped with detection and acoustic alarm to control use. Recommended for accesses in airports, bus or train stations, supermarkets, department stores and hospitals, among others.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Tipo de depósito de desinfectante / Type of disinfectant tank	Todo tipo de garrafas All types of bottles
Número de fotocélulas de manos / Number of hand photocells	2
Número de dispensadores desinfectantes / Number of disinfectant sprayers	4
Capacidad del depósito de desinfectante / Disinfectant tank capacity	20L
Indicador luminoso verde/rojo / Green / Red indicator light	Sí/Yes
Tapa con cerradura y llave / Lid with lock and key	Sí/Yes
Tipo de instalación / Type of installation	Suelo / Floor
Material / Material	Acero Inoxidable AISI-304 Stainless steal AISI-304
Voltaje / Voltage	110-230 V 50-60 Hz
Dimensiones (LxAxH) / Dimmensions (LxWxH)	408×334×1323mm
Senion de presencia + alarma/ Presence sensor + alarm	Opcional/Optional



COMPACT

CARACTERÍSTICAS:

Equipo compacto de diseño ergonómico para el lavado y desinfección de manos que proporciona un elevado grado de higiene y seguridad antibacteriológica. Indicado para profesionales de clínicas, geriátricos, salas de reuniones y zonas de trabajo que requieran un alto grado de lavado e higiene de manos. Realiza el ciclo de lavado y desinfección de manos completo de forma automática, sin necesidad de pulsar ningún botón. Ciclo de lavado, compuesto por:

Dosificación de jabón / Aplicación de agua de lavado / Aplicación de agua de aclarado / Secado / Aplicación de solución hidroalcohólica / Fotocélula de detección de manos / Sistema secuencial automático con indicadores luminosos de proceso / Indicador luminoso de proceso correcto (luz verde) o incorrecto (luz roja) / Depósitos rellenables para el jabón y desinfectante de gran capacidad / Facilidad de instalación y mantenimiento / Instalación mural / Fabricado en acero inoxidable AISI-304.


FEATURES:

Compact, ergonomically designed machine for washing and disinfecting hands which brings a high level of hygiene and anti-bacteriological safety. Suitable for professionals in clinics, geriatric centers, meeting rooms and work areas that require a high level of hygiene and hand washing. It carries out the complete cycle of hand washing and disinfection automatically, without the need to press any button. Washing cycle consisting of:

Soap dispenser / Application of water for washing / Application of water for rinsing / Drying / Application of hydroalcoholic solution / Photocell for hand detection / Automatic sequential system with process indicator lights / Correct process (green light) or incorrect process (red light) indicator light / Reusable tanks for soap and disinfectant with large capacity / Easy installation and maintenance / Wall installation / Made of AISI-304 stainless steel.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DETAILS:

Capacidad depósito jabón rellenable / Soap tank capacity	5L
Capacidad depósito de desinfectante rellenable / Disinfectant tank capacity	5L
Indicador luminoso verde / rojo / Green / Red indicator light	Sí/Yes
Sensor de presencia + alarma / Presence sensor + alarm	Opcional/Optional
Tipo de Instalación / Type of installation	Mural
Material	Acero Inoxidable AISI - 304 Stainless steel AISI - 304
Voltaje	230V 50/60 Hz
Dimensiones (LxAxH) / Dimensions (LxWxH)	600x458x823mm

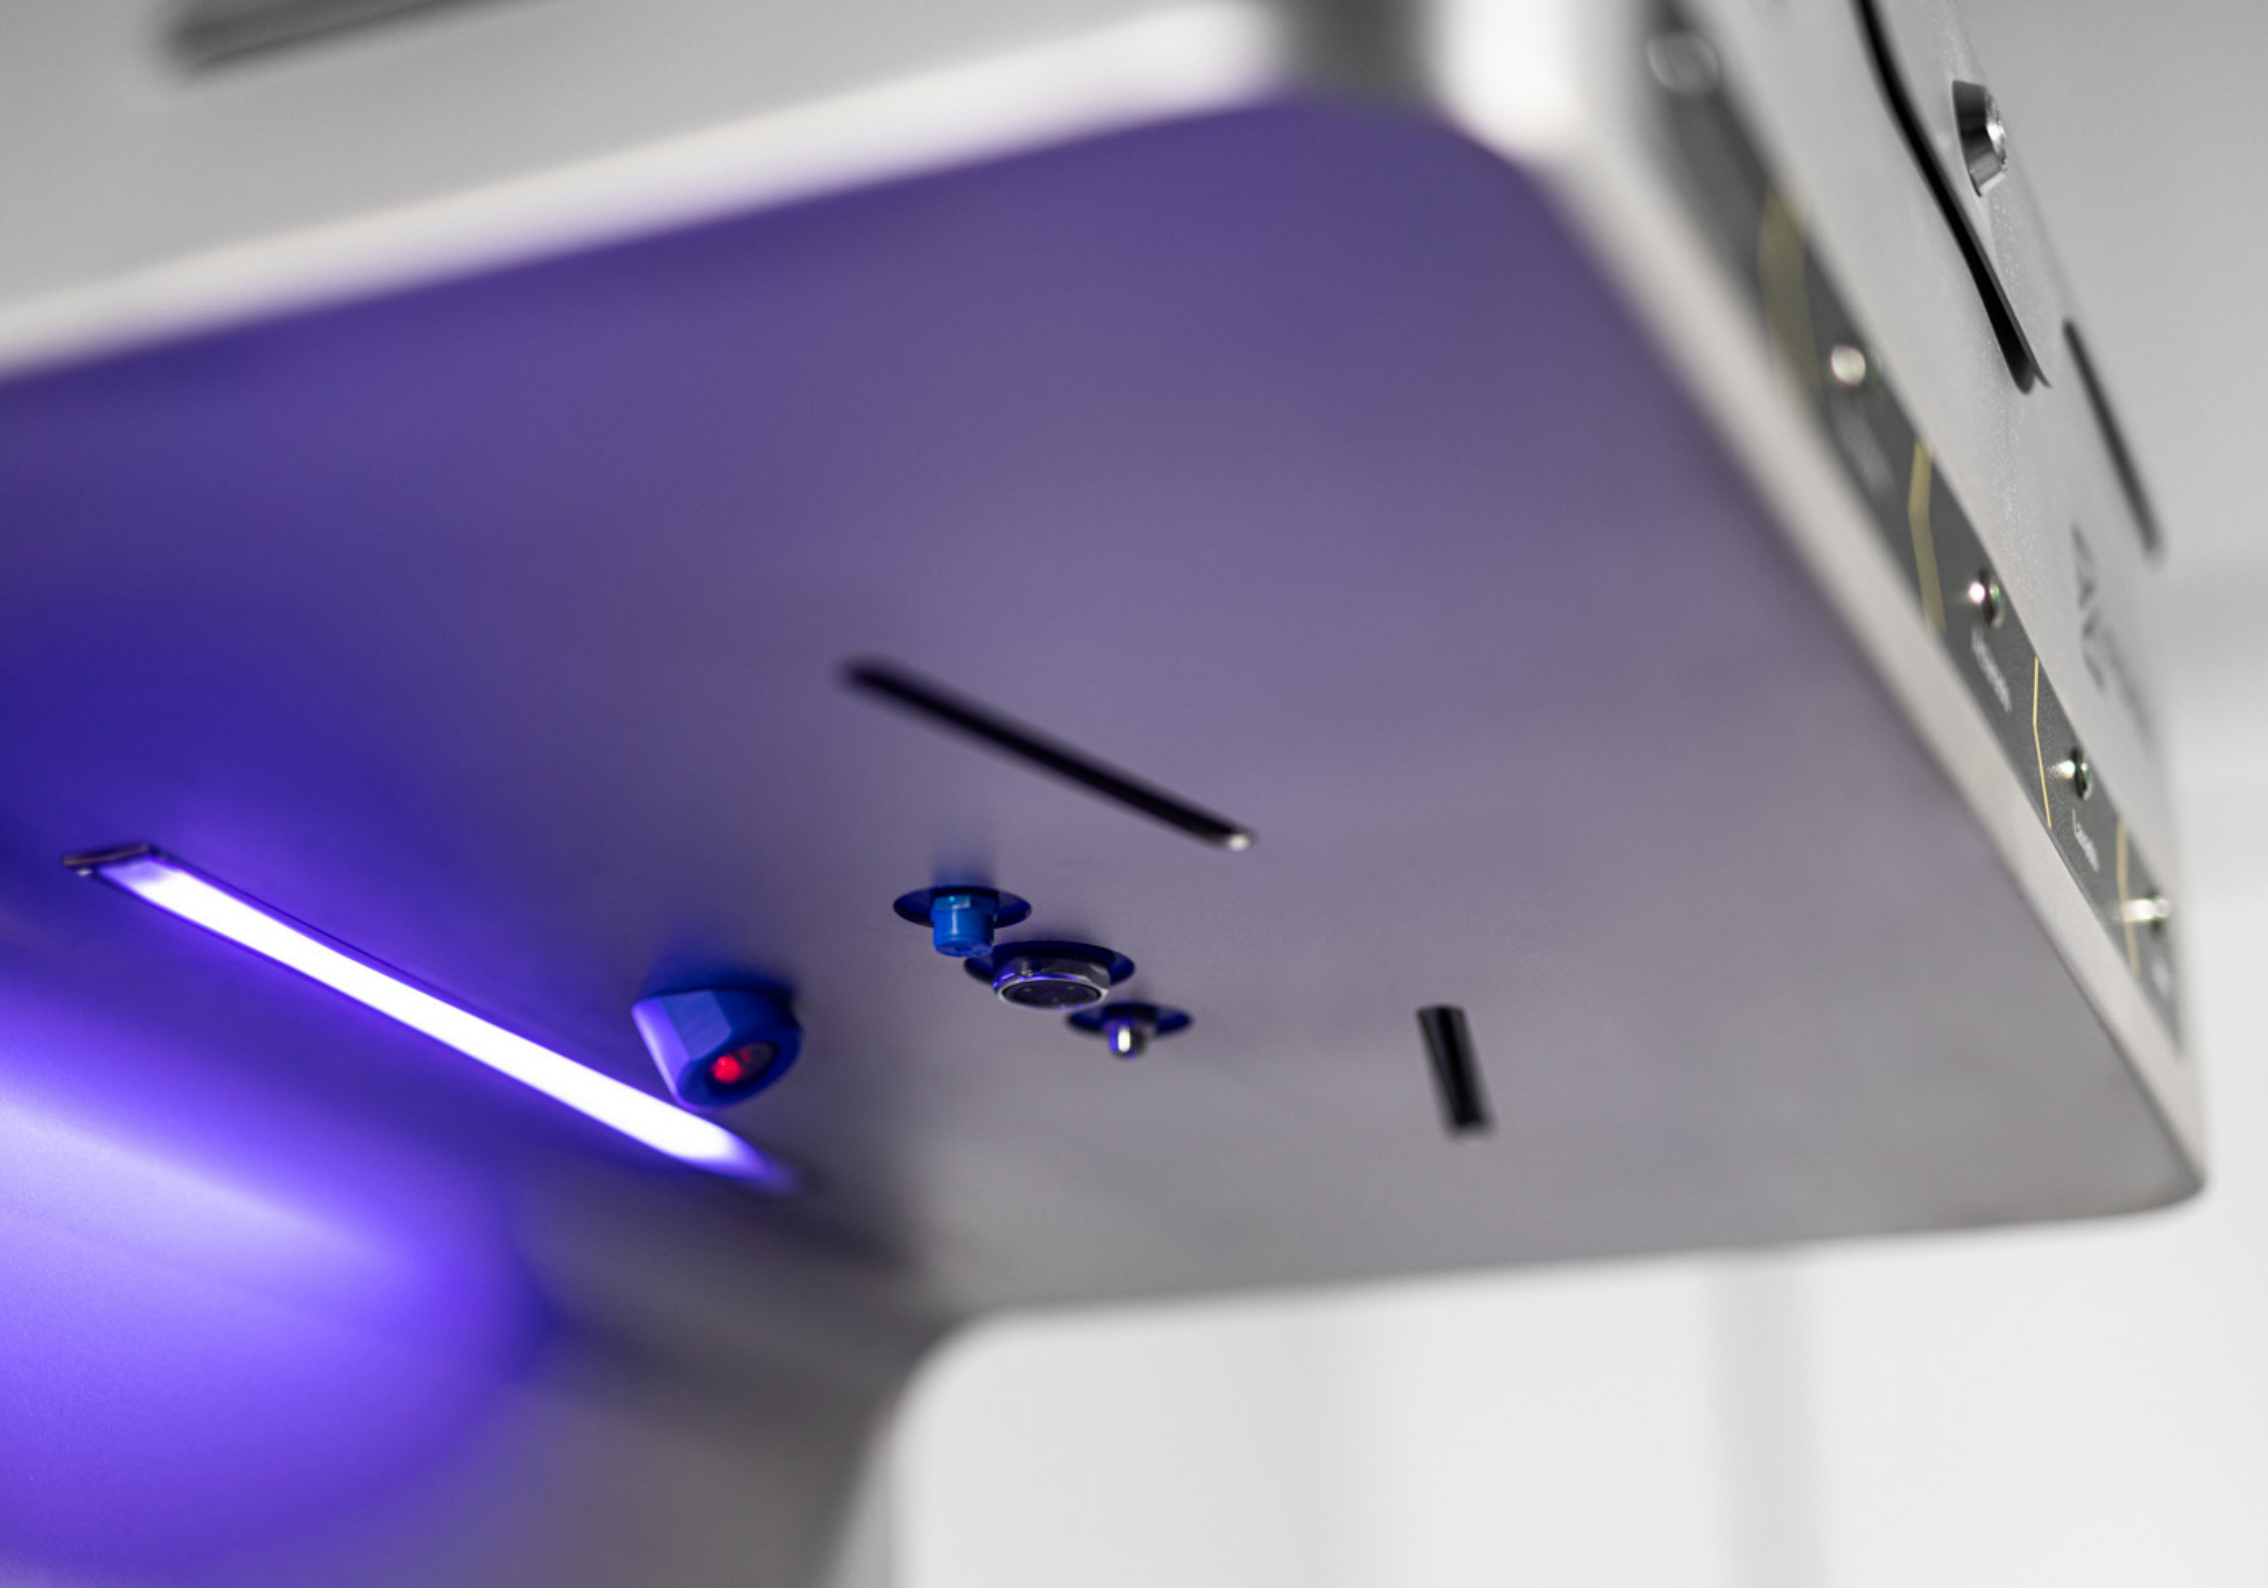

www.inoxsis.com



EMINOX TECH, S.L.
Pol. Ind. Girona · Països Catalans, 210-212
17457 Riudellots de la Selva · (Girona - España)
T (+34) 872 20 25 88
hola@inoxsis.com